



LEAL Light



Bombillas



TUBULAR



BOMBILLA G4 2W COB TRANSPARENTE



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
154164	2W	180	>80	>0,5	3.000k
154171	2W	180	>80	>0,5	4.000k
154188	2W	180	>80	>0,5	6.000k



BOMBILLA G4 3W SMD TRANSPARENTE



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
154201	3W	290	>80	>0,5	3.000k
154218	3W	290	>80	>0,5	4.500k
154225	3W	290	>80	>0,5	6.000k





TUBULAR



BOMBILLA G9 5W SMD



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
147845	5W-SMD	400	>80	>0,5	3.000k
147852	5W-SMD	400	>80	>0,5	4.500k
147869	5W-SMD	400	>80	>0,5	6.000k
154232	5W-COB	400	>80	>0,5	3.000k
154249	5W-COB	400	>80	>0,5	4.500k
154256	5W-COB	400	>80	>0,5	6.000k



BOMBILLA G9 10W SMD



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
154102	10W	800	>80	>0,5	3.000k
154119	10W	800	>80	>0,5	4.000k
154126	10W	800	>80	>0,5	6.000k





TUBULAR



BOMBILLA R7S 10W SMD



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
154133	10W	1000	>80	>0,5	3.000k
154140	10W	1000	>80	>0,5	4.000k
154157	10W	1000	>80	>0,5	6.000k






ESFÉRICA



BOMBILLA E14 6W TERMOPLÁSTICA




Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
190001	6W	540	>80	>0,5	3.000k
190018	6W	540	>80	>0,5	4.500k
190025	6W	540	>80	>0,5	6.000k



BOMBILLA E27 6W TERMOPLÁSTICA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
190032	6W	540	>80	>0,5	3.000k
190049	6W	540	>80	>0,5	4.500k
190056	6W	540	>80	>0,5	6.000k





VELA



BOMBILLA E14 6W VELA TERMOPLÁSTICA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
190063	6W	540	>80	>0,5	3.000k
190070	6W	540	>80	>0,5	4.500k
190087	6W	540	>80	>0,5	6.000k



BOMBILLA E14 6W VELA DECORATIVA TERMOPLÁSTICA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
170638	6W	540	>80	>0,5	3.000k
170645	6W	540	>80	>0,5	4.500k
170652	6W	540	>80	>0,5	6.000k





ESTÁNDAR



BOMBILLA E27 ESTÁNDAR 10W TERMOPLÁSTICA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
190094	10W	900	>80	>0,5	3.000k
190100	10W	900	>80	>0,5	4.500k
190117	10W	900	>80	>0,5	6.000k



BOMBILLA E27 ESTÁNDAR 12W TERMOPLÁSTICA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
190124	12W	1080	>80	>0,5	3.000k
190131	12W	1080	>80	>0,5	4.500k
190148	12W	1080	>80	>0,5	6.000k






ALTA POTENCIA



BOMBILLA E27 18W ALTA POTENCIA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
185014	18W	1620	>70	>0,9	4.500k
185021	18W	1620	>70	>0,9	6.000k

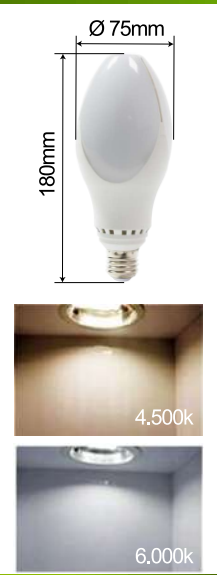

BOMBILLA E27 28W ALTA POTENCIA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
185045	28W	2520	>70	>0,9	4.500k
185052	28W	2520	>70	>0,9	6.000k



BOMBILLA E27 36W ALTA POTENCIA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
185076	36W	3240	>70	>0,9	4.500k
185083	36W	3240	>70	>0,9	6.000k



BOMBILLA E27 48W ALTA POTENCIA



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
185106	48W	4320	>70	>0,9	4.500k
185113	48W	4320	>70	>0,9	6.000k





CIRCULAR



BOMBILLA E27 CIRCULAR



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
190384	24W	2400	>80	>0,5	3.000k
190391	24W	2400	>80	>0,5	4.500k
190407	24W	2400	>80	>0,5	6.000k





Paneles




PANEL



PANEL BLANCO REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192005	BLANCO	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192012	BLANCO	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192029	BLANCO	6W	390	>80	>0,5	6.000k

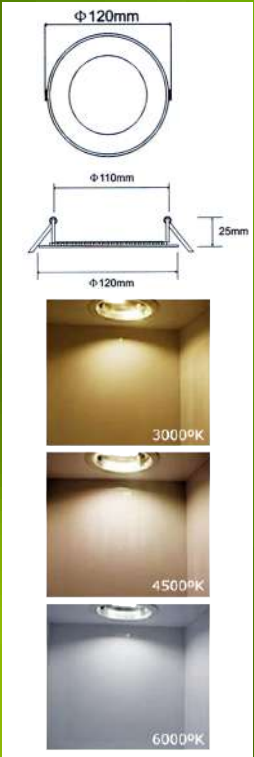

PANEL CROMO REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192302	CROMO	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192319	CROMO	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192326	CROMO	6W	390	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL CUERO REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192456	CUERO	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192463	CUERO	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192470	CUERO	6W	390	>80	>0,5	6.000k



PANEL NIQUEL REDONDO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192159	NIQUEL	6W	390	>80	>0,5	3.000k
192166	NIQUEL	6W	390	>80	>0,5	4.500k
192173	NIQUEL	6W	390	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO CUADRADO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
144301	BLANCO	6W	285	>80	>0,5	3.000k
144318	BLANCO	6W	300	>80	>0,5	4.500k
144325	BLANCO	6W	310	>80	>0,5	6.000k



PANEL ALUMINIO CUADRADO EXTRAPLANO 6W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
144332	ALUMINIO	6W	285	>80	>0,5	3.000k
144349	ALUMINIO	6W	300	>80	>0,5	4.500k
144356	ALUMINIO	6W	310	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO REDCNDO EXTRAPLANO 12W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
170966	BLANCO	12W	900	>80	>0,5	3.000k
170973	BLANCO	12W	900	>80	>0,5	4.500k
170980	BLANCO	12W	900	>80	>0,5	6.000k



PANEL ALUMINIO REDONDO EXTRAPLANO 12W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
144189	ALUMINIO	12W	900	>80	>0,5	3.000k
144196	ALUMINIO	12W	900	>80	>0,5	4.500k
144202	ALUMINIO	12W	900	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192067	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192074	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192081	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192364	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192371	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192388	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k



PANEL



PANEL CUERO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192517	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192524	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192531	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k



PANEL NIQUEL REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192210	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192227	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192234	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL ALUMINIO REDONDO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
141089	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
141096	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
141102	ALUMINIO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192661	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192678	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192685	BLANCO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192968	CHROME	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192975	CHROME	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192982	CHROME	18W	1440	>80	>0,5	6.000k






PANEL



PANEL CUERO CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193118	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193125	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193132	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k

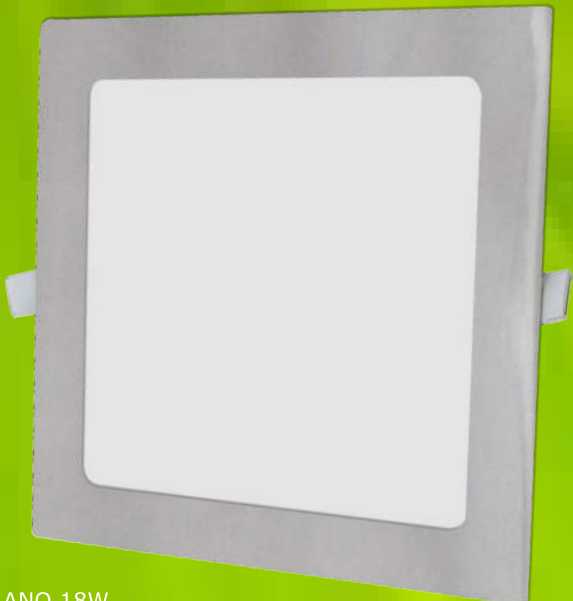

PANEL NIQUEL CUADRADO EXTRAPLANO 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192814	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
192821	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
192838	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO REDONDO EXTRAPLANO 25W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192098	BLANCO	25W	1875	>80	>0,5	3.000k
192104	BLANCO	25W	1875	>80	>0,5	4.500k
192111	BLANCO	25W	1875	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO REDONDO EXTRAPLANO 25W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192395	CROMO	25W	1875	>80	>0,5	3.000k
192401	CROMO	25W	1875	>80	>0,5	4.500k
192418	CROMO	25W	1875	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL NIQUEL REDONDO EXTRAPLANO 25W

certificate

certificate

energy class

low emissions

voltage frequency

no trash

recycling

non dimmable

30,000 life hours

beam angle

packing units

Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
192241	NIQUEL	25W	1875	>80	>0,5	3.000k
192258	NIQUEL	25W	1875	>80	>0,5	4.500k
192265	NIQUEL	25W	1875	>80	>0,5	6.000k

300mm
285mm
25mm

3000°K

4500°K

6000°K



PANEL



PANEL BLANCO REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
141119	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	3.000k
141126	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	4.500k
141133	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193569	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193576	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193583	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL CUERO REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193712	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193729	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193736	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k



PANEL NIQUEL REDONDO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193415	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
193422	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
193439	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO CUADRADO SUPERFICIE 18W




Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
XXXXXXX	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	3.000k
XXXXXXX	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	4.500k
XXXXXXX	BLANCO	18W	1420	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194160	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
194177	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
194184	CROMO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k

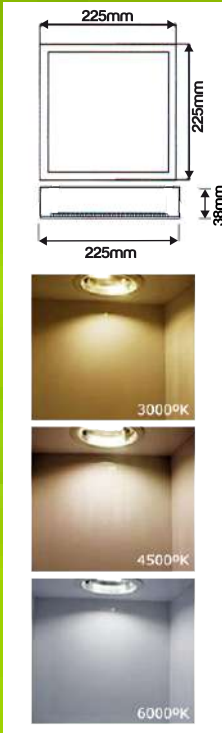




PANEL



PANEL CUERO CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194313	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
194320	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
194337	CUERO	18W	1440	>80	>0,5	6.000k

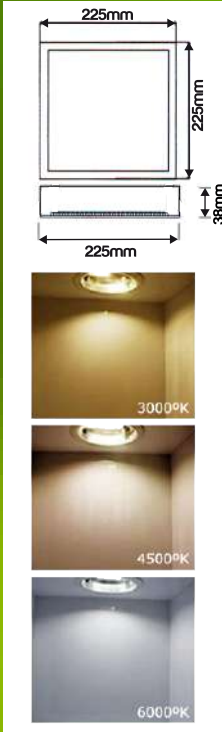

PANEL NIQUEL CUADRADO SUPERFICIE 18W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194016	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	3.000k
194023	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	4.500k
194030	NIQUEL	18W	1440	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
171536	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
171543	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
171550	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193590	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193606	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
193613	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k






PANEL



PANEL CUERO REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193743	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193750	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
193767	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k

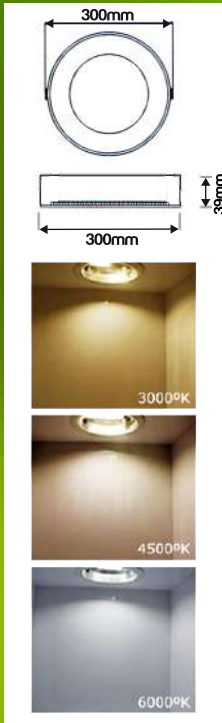

PANEL NIQUEL REDONDO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193446	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193453	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
193460	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL BLANCO CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
193989	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
193996	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194009	BLANCO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k



PANEL CROMO CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194191	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
194207	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194214	CROMO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k





PANEL



PANEL CUERO CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194344	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
194351	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194368	CUERO	24W	1800	>80	>0,5	6.000k



PANEL NIQUEL CUADRADO SUPERFICIE 24W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
194047	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	3.000k
194054	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	4.500k
194061	NIQUEL	24W	1800	>80	>0,5	6.000k






PANEL



PANEL PROFESIONAL RECTANGULAR EMPOTRABLE 24W




Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
200724	BLANCO	24W	100LM/W	≥80	≥0,9	6.000k
200755	NIQUEL-MATE	24W	100LM/W	≥80	≥0,9	6.000k

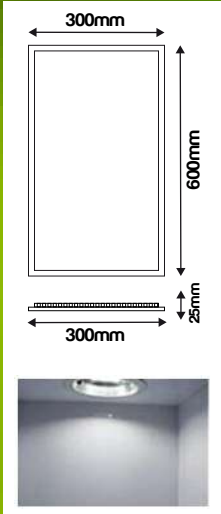

PANEL PROFESIONAL RECTANGULAR EMPOTRABLE 36W




Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
200786	BLANCO	36W	100LM/W	≥80	≥0,9	6.000k
200816	NIQUEL-MATE	36W	100LM/W	≥80	≥0,9	6.000k

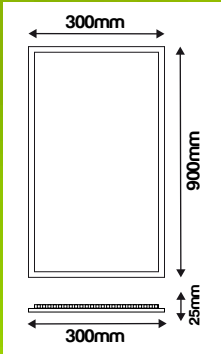

PANEL PROFESIONAL RECTANGULAR EMPOTRABLE 48W



Referencia	Acabado	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temp.
200847	BLANCO	48W	100LM/W	≥80	≥0,9	6.000k
200878	NIQUEL-MATE	48W	100LM/W	≥80	≥0,9	6.000k

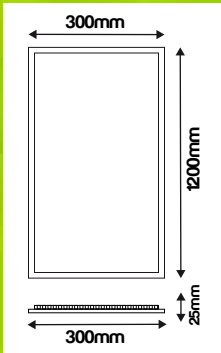



Proyectores y Campanas




PROYECTOR



10W SMD IP65




Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
175008	10W	1350	>80	>0,90	6.000k

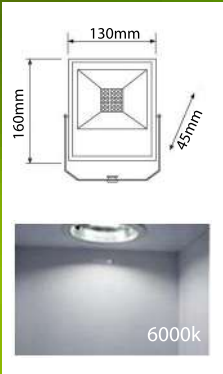

20W SMD IP65



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
175015	20W	2700	>80	>0,9	6.000k

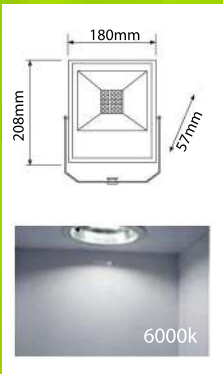




PROYECTOR



30W SMD IP65




Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
175022	30W	4050	>80	>0,9	6.000k

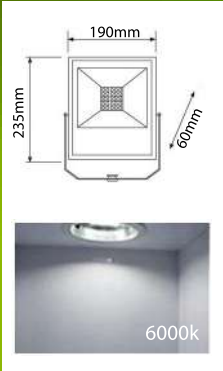

50W SMD IP65



Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
175039	50W	6750	>80	>0,9	6.000k

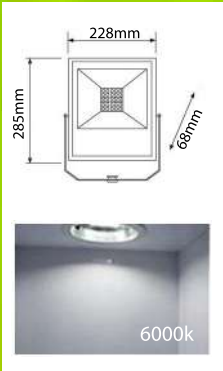



PROYECTOR



100W SMD IP65

certificate

certificate

energy class

low emissions

voltage frequency

no trash

recycling

non dimmable


30.000 life hours

beam angle

packing units

IP 65

Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
175046	100W	13500	>80	>0,9	6.000k

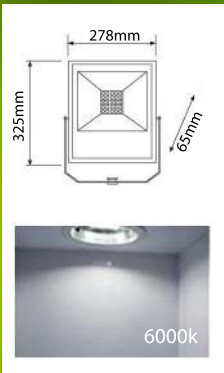

150W - 200W SMD IP65

certificate

certificate

energy class

low emissions

voltage frequency

no trash

recycling

non dimmable


30.000 life hours

beam angle

packing units

IP 65

Referencia	Vatios	Lúmenes	CRI	PF	Temperatura
175053	150W	20250	>80	>0,9	6.000k
175060	200W	27000	>80	>0,9	6.000k

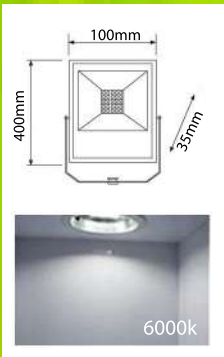




Empotrables


EMPOTRABLE



Referencia	Formato	Acabado
200199	Empotrable Fijo	BLANCO
200212	Empotrable Fijo	CROMO
200205	Empotrable Fijo	NIQUEL

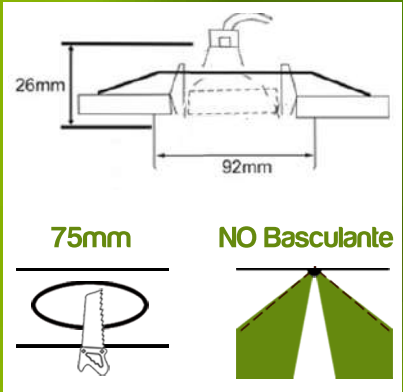


Referencia	Formato	Acabado
200137	Emp. Basculante	BLANCO
200151	Emp. Basculante	CROMO
200144	Emp. Basculante	NIQUEL

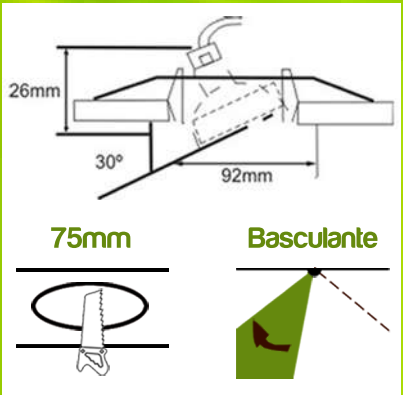

MINI-KARDAN



Referencia	Formato	Colour
200014	Redondo Basculante	BLANCO
200076	Cuadrado Basculante	BLANCO
200007	Redondo Basculante	ALUMINIO
200069	Cuadrado Basculante	ALUMINIO

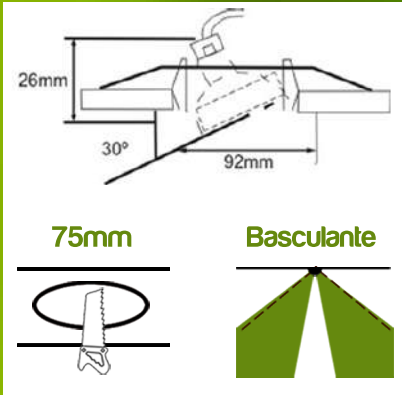



Varios

CARCASAS



Referencia	Formato	Medida
147142	1 tubo T8	600mm
147166	1 tubo T8	1200mm




Referencia	Formato	Medida
	2 tubos T8	600mm
	2 tube T8	1200mm

VARIOS



Referencia	Formato
142369	Portalámparas GU10

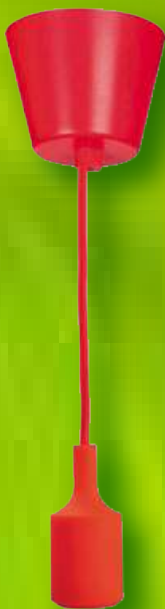

Referencia	Color
190414	BLANCO
190421	NEGRO
190438	ROJO
190445	VERDE